


Cyrkulator powietrza AC4530PS			
Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	<i>F</i>	62,25	m <sup>3</sup> /min
Moc wentylatora	<i>P</i>	140	W
Wartość eksploatacyjna	<i>SV</i>	0,638	(m <sup>3</sup> /min)W
Pobór mocy w trybie czuwania	<i>P<sub>SB</sub></i>	0	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	<i>L<sub>WA</sub></i>	59,2	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	<i>c</i>	2,58	m/s
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	IEC 60879:1986 (zm.1992)		
Dodatkowych informacji udziela	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K, 05-532 Baniocha tel.: +48 22 736 48 00 e-mail: hb@hbpolska.com.pl		

Solec, 26 maja 2014 r.

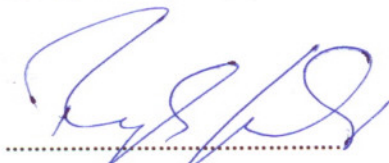

Patryk Górski  
Dyrektor Operacyjny

HB Polska Sp. z o.o.  
Solec 29 K, 05-532 Baniocha  
NIP: 123-08-98-873  
-2-